



Wählergerät RD6204


Einsteckbares Digitales Wählergerät für die Alarmzentralen CD3404/6104/6204, CD7204VdS sowie CD9204 und CD15004VdS. Mehrere Übertragungsformate stehen zur Übermittlung von Ereignissen zur Verfügung. Das Wählergerät kann optional mit einem Sprachmodul bestückt werden um zuvor aufgesprochene Ansagetexte zu übertragen. Die Programmierung des Wählergerätes erfolgt über das angeschlossene Bedienteil der jeweiligen CD-Alarmzentrale.

Technische Daten

Spannungsversorgung	13,8V DC über Flachbandkabel CP4007 von Alarmzentrale
Stromaufnahme	50mA in Ruhe 120mA bei Übertragung
Ausgänge	2x Open Collector - 30mA
Temperaturbereich	-10C bis +50C
Programmierung	- über Bedienteil der Alarmzentrale - über Up-Download Funktion (Fernprogrammierung über Postleitung und Modem)

Bestellinformation

RD5060	Sprachmodul für RD6204/6201-ISDN
RD6204	Wählergerät für CD-Zentralen

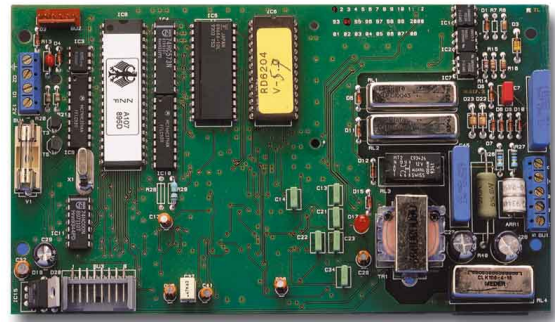

- 4 Rufnummern für Wachdienstaufschaltung
- 2 Rufnummer für UP/DOWN LOAD
- 8 Identnummern pro Rufnummer, für separate Bereichsauswertung
- 6 Übertragungsformate: Telim, Telemax, S I A , Fast Format, Sprache, Pager
- Jedes Format ist pro Rufnummer frei wählbar
- SIA Ereignisliste
- Übertragung von max. 16 Kanälen
- Sprach- und Pagerübertragung mittels optionalem Sprachmodul RD 5060
- Schnittstelle für UP/DOWN LOAD-Funktion (Fernwartung, Programmierung)
- Programmierung erfolgt über Bedienteil der CD-Zentralen Serie
- VdS Anerkennung: G 198804